


FG Boost-LP2P10



Зарядное устройство батареи носимого регистратора

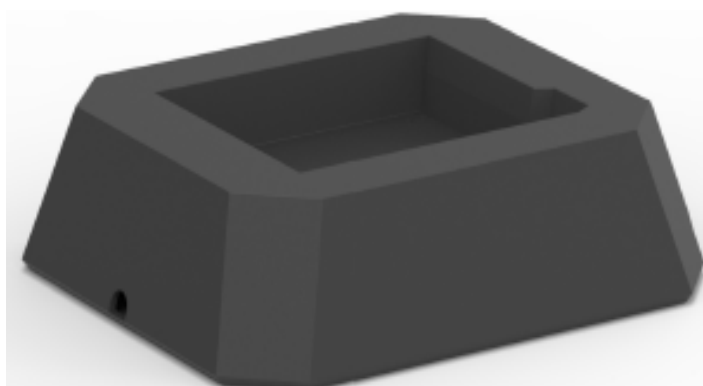

Общие данные

Рабочие условия	-5 ~ +35°C, относительная влажность менее 90%
Условия хранения	-40 ~ +70°C, относительная влажность менее 95%
Материал	Пластик

Технические характеристики

Совместимость с литий-полимерным типом батарей	Да
Номинальное напряжение заряда	3,8В
Входное напряжение зарядного устройства	220В