


# DH-IPC-9212AG-EK



2Мп уличная IP видеокамера



## Размеры(мм)

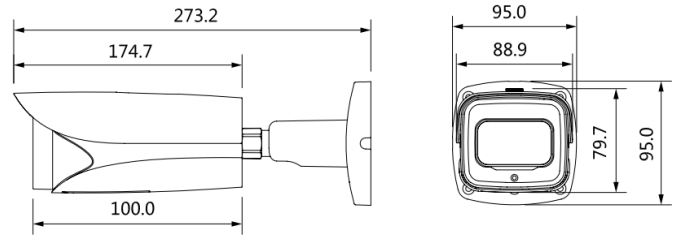

- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 50 к/с при разрешении 1080P
- Видеоаналитика
- WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Моторизированный объектив 5.3мм ~ 64мм, 12х оптическое увеличение
- Интерфейсы: тревожные входы/выходы 2/1, аудио входы/выходы 1/1
- Дальность ИК подсветки до 200м
- Слот Micro SD, PoE, IP67, IK10

## Общие данные

Материал корпуса	Металл
Размеры	273.2мм × 95мм × 95мм
Вес нетто	1.11кг
Вес брутто	1.51кг

Монтажная коробка	Крепление для столба
PFA121	PFA121 + PFA152-E

## Характеристики

<b>Камера</b>	
Модель	DN-IPC-9212AG-EK
<b>Видеокамера</b>	
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2Мп
RAM/ROM	256МВ/32МВ
Чувствительность	0.006Лк@ F1.4(цвет, 1/3с) 0.05Лк@ F1.4(цвет, 1/30с) 0Лк@ F1.4(ИК вкл.)
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
Дальность ИК подсветки	До 200м
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную
Модуль ИК подсветки	4 диода

<b>Объектив</b>					
Фокусное расстояние	5.3мм ~ 64мм				
Макс. апертура	F1.4				
Угол обзора	По горизонтали: 59° ~ 5°; По вертикали: 34° ~ 3°				
Оптическое увеличение	12x				
Управление фокусировкой	Моторизированное				
Мин. расстояние до объекта	1.5м				
Дистанции DORI	Объектив	Детекция	Набл.	Распозн.	Идентиф
	W	73м	29м	14м	7м
	T	882м	353м	176м	88м

<b>Видеоаналитика</b>	
Функции IVS	Пересечение линии (Tripwire)
	Контроль области/Вторжение в область (Intrusion)
	Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing)
Дополнительные функции аналитики	Детекция лиц (Face Detection)

<b>Видео</b>		
Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Видеопотоки	3	
Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/342×240)	
Частота кадров	Основной поток	1080P (1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 1	D1 (1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 2	1080P (1 ~ 25к/с)
Тип битрейта	CBR/VBR	
Битрейт	H.264: 24 ~ 9472кБит/с	
	H.265: 14 ~ 5632кБит/с	
День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б	

Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR (120dB)
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
Усиление сигнала	Авто/Вручную
Шумоподавление (DNR)	3D DNR
Обнаружение движения	Поддерживается
Область интереса (ROI)	Поддерживается
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Нет
Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается
Функция "Антитуман" (Defog)	Нет
Цифровое увеличение	16x
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°
Зеркалирование	Поддерживается
Приватные зоны	До 4 зон

<b>Аудио</b>	
Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726

<b>Сеть</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб
Веб интерфейс	IE/Chrome/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip

<b>Интерфейсы</b>	
Аналоговый видеовыход (960Н)	1 (только для настройки)
Аудио входы/выходы	1/1
RS485	Нет
Тревожные входы/выходы	2/1

<b>Электропитание</b>	
Питание	DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0)
Потребление	До 12.95Вт
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	IK10