


SINKH-NVR-L24PM2E

24 каналный PoE видеорегистратор

Об устройстве:

Настольный видеорегистратор, с возможностью размещения в 1U стойке за счет отдельных крепежных элементов. С предустановленным ПО **Sinkhole Software: Sentinel** для построения многофункциональной локальной системы видеонаблюдения

- Запись и трансляция до 24 IP-каналов;
- Наличие PoE портов для питания видеокамер;
- Возможность непрерывного мониторинга системы за счет прямого подключения к экрану, либо средствами WEB-интерфейса;
- Автоматический поиск видеокамер в сети;
- Интеграция с ЕЦХД г. Москвы по Регламенту подключения ВСВН 2-го типа.

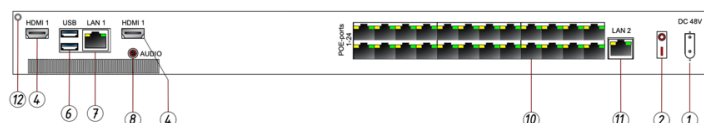

Общие данные

Дисковое хранилище (Архивы)	До 2 HDD Sata 3.5
Дисковое хранилище (Операционная система)	1xSSD
Максимальный объем диска	До 36 Тб
Поддержка RAID	RAID-0, RAID-1 (до 20 видеокамер с битрейтом 4 Мбит/с, либо 16 видеокамер с битрейтом 4 Мбит/с + 8 видеокамер с битрейтом 2 Мбит/с)
Поддержка LVM	Да
Глубина архива	Настраиваемая, по умолчанию 30 суток постоянной записи
Сетевой интерфейс	2x Ethernet
Порты ввода/вывода	4x USB
POE-Порты	24x 803.3 at/af, Бюджет POE 360 Вт
Подключение монитора	2x HDMI
Напряжение питания	DC 48V
Потребление	До 400 Вт
Температурный режим	-5C..+55C (относительная влажность не более 85%)

1, 2	Питание	Порт подключения сетевого кабеля DC 48V, тумблер вкл/выкл устройства
4	Порт HDMI	Видео выход HDMI подключается к монитору пользователя для просмотра видео с поддержкой аудио.
6	Интерфейс USB	Служат для подключения мыши, клавиатуры и/или USB-накопителей.
7, 11	Сетевые интерфейсы	Сетевые интерфейсы служат для подключения к сети пользователя
8	Аудио вход/выход	Вход / Выход Аудио для подключения Микрофона и Динамика (не используются в эксплуатации)
10	PoE порты	Порты для подключения видеокамер
12	Заземление	Отверстие под заземление корпуса

Размер (Г x Ш x В)	330 x 375 x 45 мм
--------------------	-------------------

Характеристики программного обеспечения

Количество каналов видео	24
Поддерживаемые Видео кодеки	h264, h265
Поддерживаемые Аудио кодеки	AAC, G.711 a-law/u-law
Поддержка количества кадров в секунду	10 – 50
Поддерживаемые типы битрейта	VBR, CBR
Поддержка битрейта в диапазоне	32 кб/с – 8192 Кбит/с
Добавление видеокамер	Ручное, Автопоиск
Поддержка потоков видеокамер	Основной, Дополнительный (до 3)
Поддержка сквозного перехода на веб-интерфейс видеокамеры	Да
Ретрансляция данных	Не менее двух потоков каждой видеокамеры одновременно
Просмотр трансляции в режиме имитации (заполнение пустот потоком)	Да
Просмотр архива в режиме имитации (заполнение пустот потоком)	Да
Возможность дозагрузки данных в архив	Да
Сохранение пользовательских раскладок	Да
Поддержка сетевых протоколов	TCP/IP, IPv4, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, FLV, HLS, UDP, WS
Настройка сетевых карт	Внешняя – да
	Внутренняя – да
Настраиваемая ролевая политика	Да
Журналирование действий пользователей	Да
Мониторинг состояния внутренних компонентов	Диск, Процессор, Оперативная память
Инструменты работы с изделием	Web-интерфейс, Прямое подключение к экрану
Наличие API интерфейса	Да

«Утверждаю»

_____/_____/

« ____ » _____ 2026